ШПАТЕЛЬ LECHNER №1, №2, №4,№6

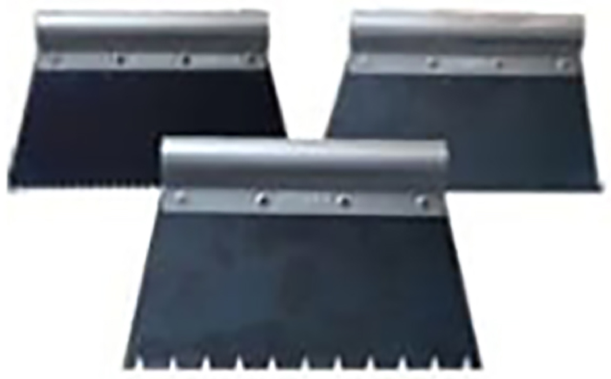

Расход шпателя №1
100-200 г/м2

Расход шпателя №2
200-400 г/м2

Расход шпателя №4
600-800 г/м2

Расход шпателя №6
1000-1200 г/м2

Нормы расхода клея при использовании различных типов шпателей. Понимание этих норм имеет решающее значение для обеспечения оптимального нанесения и эксплуатационных характеристик клея. Ниже представлена подробная информацию о расходе для четырех типов шпателей Lechner:

Шпатель № 1 (для гибких напольных покрытий):
Описание: этот шпатель, как правило, имеет мелкие насечки, что делает его подходящим для работ, требующих нанесения тонкого слоя клея.
Расход: при использовании этого шпателя расход клея может составлять от 100 до 200 граммов на квадратный метр. Эта серия идеально подходит для гладких поверхностей и применения в легких условиях эксплуатации, где требуется минимум клея.

Шпатель № 2 (для гибких напольных покрытий):
Описание: этот шпатель имеет насечки среднего размера, обеспечивающие нанесение умеренного слоя клея.
Расход: расход клея для этого шпателя составляет от 200 до 400 граммов на квадратный метр. Он подходит для работ, требующих более плотного покрытия клеем, таких как поверхности с небольшой текстурой или материалы, требующие более прочного сцепления.

Шпатель № 4 (для кварцпаркета):
Описание: этот шпатель с большими насечками предназначен для нанесения более толстого слоя клея.
Расход: используя этот шпатель, вы можете рассчитывать на расход клея от 600 до 800 граммов на квадратный метр. Это делает его идеальным для более сложных применений, где необходим прочный клеевой слой, например, на поверхностях с повышенной рельефностью или при работе с тяжелыми материалами.

Шпатель № 6 (для деревянных напольных покрытий):
Описание: этот шпатель с очень крупными насечками подходит для работ, требующих нанесения значительного слоя клея.
Расход: расход клея при использовании этого шпателя составляет от 1000 до 1200 граммов на квадратный метр. Он идеально подходит для выполнения самых сложных задач, включая склеивание больших или тяжелых плит и других работ с высокой нагрузкой, где решающее значение имеют максимальное покрытие клеем и прочность сцепления.

Факторы, влияющие на расход клея:

- Текстура и пористость основания: более грубые и пористые основания впитывают больше клея, что увеличивает расход.
- Техника нанесения: угол наклона шпателя и прилагаемое давление также могут влиять на количество используемого клея.
- Тип клея: различные клеи имеют разную вязкость и характеристики растекания, что может повлиять на фактический расход.

Выбор подходящего размера шпателя имеет решающее значение для обеспечения прочного сцепления. Подбирая тип шпателя в соответствии с конкретными требованиями к нанесению, вы можете оптимизировать эффективность адгезии.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ШПАТЕЛЕЙ

Spatole Lechner	Ширина зуба шпателя (a), в мм	Ширина впадины (b), в мм	Высота впадины (c), в мм	Расход, гр/м2	Изображение шпателя
Замеры указанных параметров:		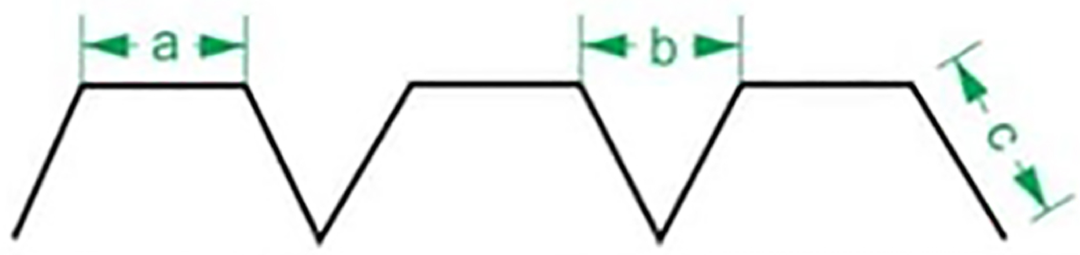			
Lechner №1	0,5	1,5	1,5	100-200	
Lechner №2	0,5	3,5	3,0	200-400	
Lechner №4	2,1	4,0	3,0	600-800	
Lechner №6	13,5	4,2	7,2	1000-1200	

ЦИКЛЕВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85